


# TERMINATOR

## Иммобилизатор модель CHL-3

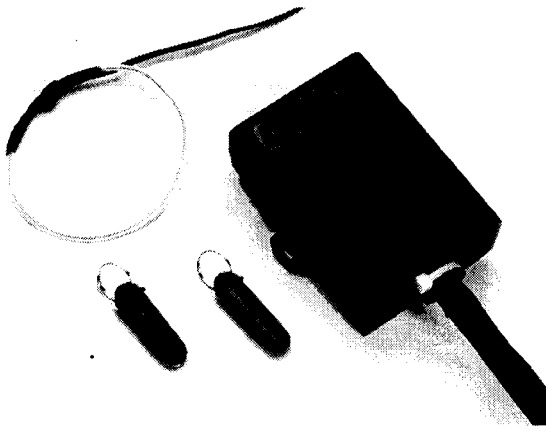

Иммобилизатор предназначен для блокировки двигателя автомобиля от несанкционированного запуска. Иммобилизатор CHL-3 имеет три цепи блокировки и управляется бесконтактными ключами-транспондерами (технология TIRIS). Один из транспондеров является мастер-ключом и только с его помощью можно записывать новые брелки и стирать утраченные. Иммобилизатор CHL-3 имеет светодиодный индикатор состояния.

### Конструктивное исполнение

Центральный блок размером 20\*70\*35мм, изготовлен из ABS-пластика.  
Разъема иммобилизатор не имеет. Все провода черного цвета с маркировкой на концах.

### В комплект системы входят:

- центральный блок с проводами;
- два ключа-транспондера (один - мастер-ключ);
- рамочная антенна с кабелем.

### Основные технические характеристики

Максимально допустимый ток в цепях блокировки - 30А  
Возможное количество кодовых комбинаций электронного ключа -  $1,8 \cdot 10^{19}$   
Максимальное количество электронных ключей, которыми возможно управление - 5шт  
Диапазон рабочих температур - -40 - +85°C  
Дальность действия транспондеров - не менее 10 км

### Схема подключения CHL-3

