


**Лидер низких цен!**

*Автосигнализация  
модель FIGHTER F-18*

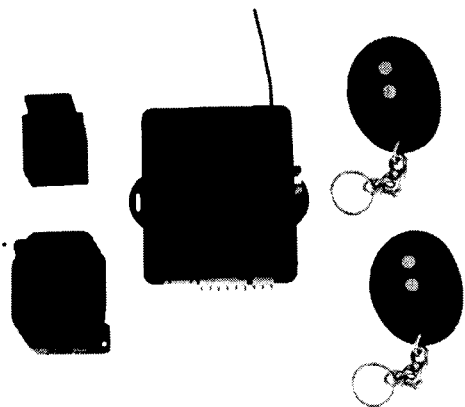

*Fighter F-18 - охранная автомобильная сигнализация имеющая встроенные реле управления замками дверей. Функция Anti-hi-jack включается с брелка. Кнопки брелков с эффектом свечения.*

**Конструктивное исполнение**

Модульная конструкция, размеры центрального блока 70\*80\*26мм. Корпус изготовлен из ABS-пластика.

**Охранные функции**

- блокировка двигателя от несанкционированного запуска;
- срабатывание при открывании дверей, капота, багажника;
- срабатывание по сигналам ударного датчика;
- срабатывание системы при отключении питания и последующем его восстановлении.

**Сервисные функции**

- автоматическое управление замками дверей;\*
- автовозврат в режим охраны;
- бесшумное включение и выключение режима охраны;
- режим "Паника";
- дистанционное отключение датчика ударных воздействий;
- светодиодная индикация режимов работы и факта срабатывания ;
- аварийное выключение режима охраны с помощью служебного выключателя;
- задержка включения охраны по дверям на время работы салонного освещения;\*
- "служебный" режим;
- автоматическое пассивное включение режима охраны.\*

**Функции, обеспечивающие личную безопасность**

- автоматическое запираение замков дверей при вождении;\*
- защита от ограбления Anti-hi-jack, включаемая с брелка.

**Программируемые функции**

- автоматическое пассивное включение режима охраны;
- автоматическое запираение замков дверей при вождении;
- выход на сирену без электроники;
- длительность работы замков 0,7сек/3сек;
- задержка включения охраны по дверям на время работы салонного освещения.

**Основные технические характеристики**

Ток потребления - не более 15мА

Максимальные выходные токи:

- по выходу на габаритные огни - 10А
- по выходам на замки дверей - 15А
- по выходу на сирену - 2А
- по выходу блокировки двигателя - 0,3А

**В комплект системы входят:**

- центральный блок;
- два двухкнопочных брелка;
- датчик ударных воздействий;
- реле блокировки двигателя;
- светодиодный индикатор состояния системы;
- служебный выключатель;
- концевой выключатель;
- жгут проводов основных соединений (1,5м);
- жгут проводов для подключения замков (2м);
- жгут проводов ударного датчика (90см);
- жгут проводов дополнительных соединений (1м).

*Функции, отмеченные знаком \*, программируются при установке сигнализации по желанию владельца.*

**Схема подключения F-18**

